

COLLECTEUR SERIE C70/M avec vanne à sphère d'interception écrou « minipump »



C70 / M	ZONE	DIMENSIONS	CODE	EUROS
DN25 « C70/2M »	2	120x120x505 mm	49070501	259.00
DN25 « C70/3M »	3	120x120x755 mm	49070502	331.00
DN25 « C70/4M »	4	120x120x1005 mm	49070503	423.00
DN25 « C70/5M »	5	120x120x1255 mm	49070504	539.00


ACCESSOIRE

Kit support mural « DELTA »
(voir chapitre « accessoires DN25 »)



DONNEES TECHNIQUES

Matière première : acier ST 37.1
Isolation : EPP noir 40g/l
Puissance : 83 kW Δ 20°C
Pression maximum : 8 bar
Température maximum : 120 °C

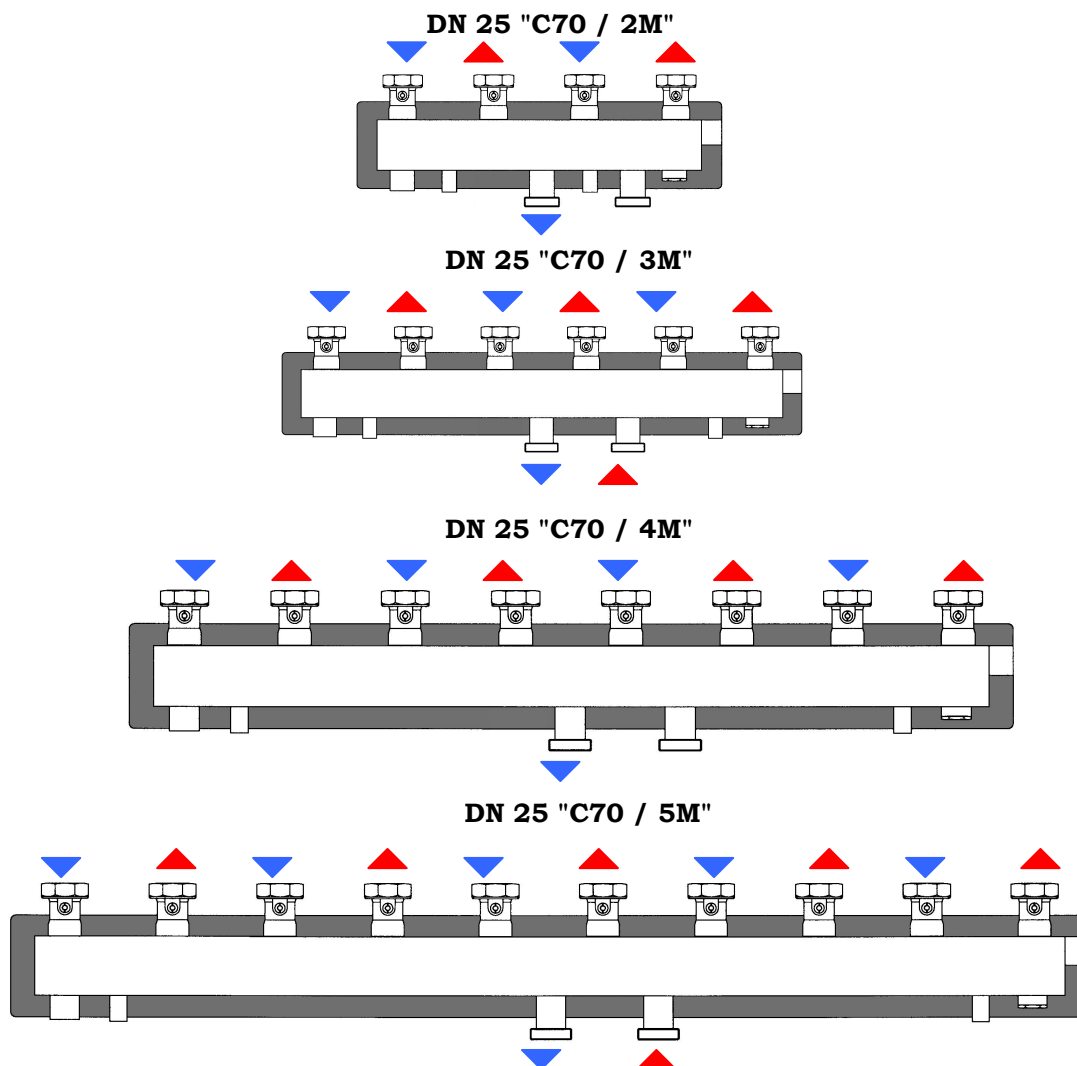

COLLECTEUR SERIE C70/R avec raccord fileté



C70 / R	ZONE	DIMENSIONS	CODE	EUROS
DN25 « C70/2R »	2	120x120x505 mm	49070101	194.00
DN25 « C70/3R »	3	120x120x755 mm	49070102	236.00
DN25 « C70/4R »	4	120x120x1005 mm	49070103	296.00
DN25 « C70/5R »	5	120x120x1255 mm	49070104	369.00

ACCESSOIRES


Kit support mural « DELTA »
(voir chapitre « accessoires DN 25 »)




CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Matière première : acier ST 37.1
 Isolation : EPP noir 40g/l
 Puissance : 83 kW Δ 20°C
 Pression maximum : 8 bar
 Température maximum : 120 ° C


DN 25 "C 70 / 2R"

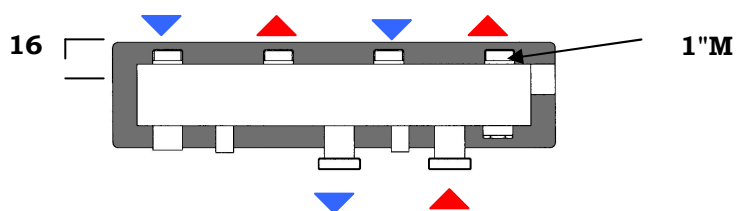

DN 25 "C 70 / 3R"

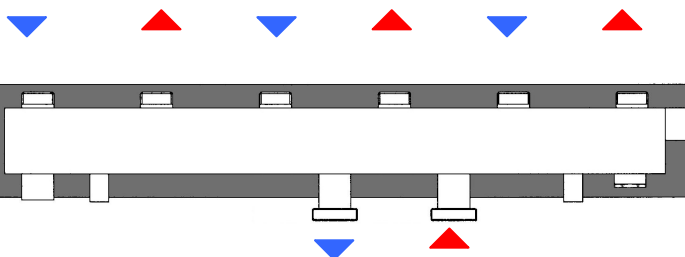

DN 25 "C 70 / 4R"

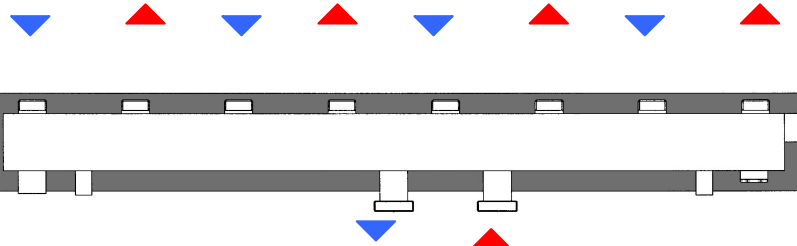

DN 25 "C 70 / 5R"

