


GROUPE DE MELANGE KOMPAT DN 25 - 1" KTC-125

CARACTERISTIQUES

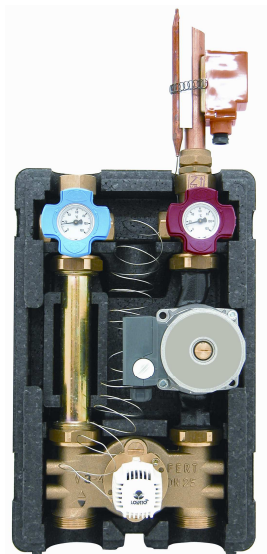

- Prédiposition pour adapter des circulateurs à basse consommation énergétique.
- Unité de contrôle et de régulation complétement prête à l'installation
- Vanne de mélange 3 voies réglées à tête thermostatique.
- Circulateur électrique ou électronique
- Manutention facile
- Possibilité d'installer une soupape différentielle
- Isolant thermique avec EPP noir.

DESCRIPTION

Le groupe à point fixe DN 25-1" KTC-125 est un système à basse température utilisé pour les installations de plancher chauffant ou à haute température pour les radiateurs (à préciser à la commande).

Il est composé d'une vanne de mélange à 3 voies à tête thermostatique qui permet de tenir une température constante dans le circuit.

Il est doté d'un système de sécurité composé d'un thermostat à applique sur le circuit et relié au circulateur.

Il arrête le circulateur dans le cas où la température est supérieure à la température demandée.

La vanne est munie de 2 BY PASS :

- by pass supérieur : Prélève une bonne quantité d'eau du départ et du retour de l'installation, pour équilibrer la température : idéal pour les planchers chauffants.
- By pass inférieur : Permet le passage du fluide dans le cas d'un circulateur dans la chaudière.

Le circulateur dont la hauteur est de 180 mm se raccorde en 1 1/2" et peut être de type électrique ou électronique. Il est également possible de le contrôler ou de l'enlever à n'importe quel moment sans vider l'installation.

Avec les deux thermomètres, il est possible de contrôler les températures instantanément sur le départ et sur le retour.

Entre les vannes à sphère, il est possible de rajouter une soupape différentielle.

L'isolant est constitué de EPP noir 40g/l.


Le groupe est fourni avec ou sans circulateur.

Les sorties du groupe sont de 1" F et adaptable avec n'importe quel raccord vendu dans le commerce.

Le départ à droite ou à gauche est à préciser à la commande (voir page 26).

GROUPE DE MELANGE KOMPAT DN 25 1" KTC-125

DIMENSIONS

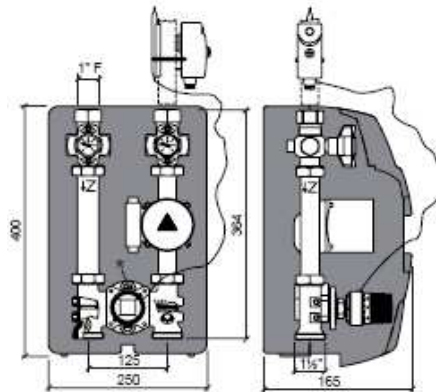

DN 25 KTC - 125	CODE Départ à gauche	CODE Départ à droite	EUROS
Sans circulateur	49072562	49072561	395.00
Avec Wilo RS 25 / 6-3	49073132	49073131	531.00
Avec Wilo RS 25 / 7-3	49073142	49073141	570.00
Avec Wilo RS 25 / 8-3 (sans câble)	49073152	49073151	654.00
Avec Grundfos UPS 25/60	49073932	49073931	565.00
Avec Grundfos ALPHA2 25-60 (sans câble)	49073994	49073993	721.00
Avec WILO STRATOS ECO 25/1-5 (sans câble)	49073174	49073173	759.00
Avec WILO PICO 25/1-6	49073178	49073177	746.00
Avec ITT EA 25-6/180	49073176	49073175	636.00

Tous les circulateurs sont fournis avec câble aux normes : L= 1.5 m

COMPOSANTS

Vanne de mélange à 3 voies DN 25 MKTC: nb 1
Vanne à sphère DN 25 V: nb 2
Raccord différentiel DN 25 h=180mm avec clapet anti-retour : nb 1
Poignée rouge : nb 1
Poignée bleue : nb 1
Thermomètres : nb 2
Joints : nb 6
Isolant en EPP noir : nb 1
Circulateur : nb 1
Thermostat de sécurité à contact avec kit de montage : nb 1
Vanne thermostatique avec sonde capillaire externe avec kit montage : nb 1

DONNEES TECHNIQUES

Diamètre nominal : DN 25-1"
Pression max : 8 bar
Température max. : 120°C
Matière de la vanne à sphère : OT58/brass
Matière du clapet anti-retour : Résine
Matière isolante : EPP noir
Matière joint : Viton
Raccord : 1" F x 1" ½ M

ACCESSOIRE

Kit support mural K2 pour groupe sans collecteur de zone (voir chapitre accessoires DN25)

