

## KIT SANITAIRE



255.00 euros



### Fonctions du kit sanitaire :

Le kit permet, en plus des fonctions de groupe de sécurité, de mitiger l'eau chaude sanitaire à la température souhaitée.


La plage de réglage est de 38 °C à 65°C, mais il est possible de décaler cette plage pour des températures moins élevées ou plus élevées.

Un orifice de bouclage permet le raccordement d'une circulation sanitaire.

### Descriptif :

Le kit sanitaire est un ensemble complet en laiton comprenant :

- Une soupape tarée à 7 bar avec la position intermédiaire pour une éventuelle vidange de l'installation.
- Une vanne d'arrêt sur l'arrivée d'eau froide.
- Un clapet anti retour sur l'arrivée d'eau froide.
- Un mitigeur thermostatique réglable de 38°C à 65°C (décalage possible de la plage de réglage plus ou moins chaud).
- Un orifice pour le retour d'une boucle d'Eau chaude sanitaire (circulation sanitaire).

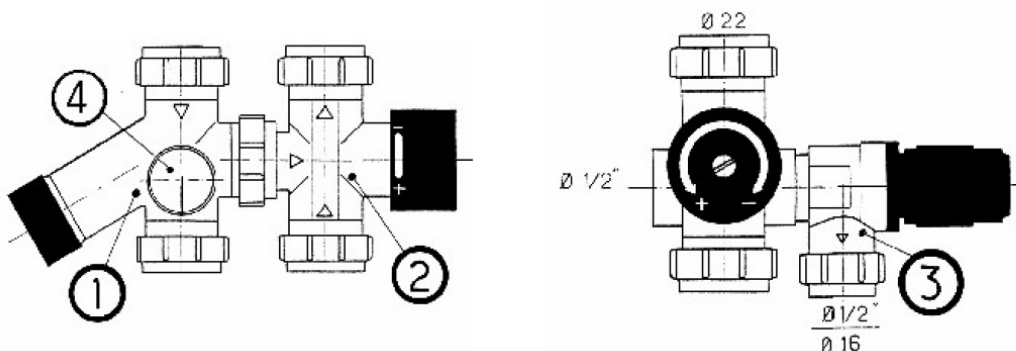

### Légende :

- 1 Vanne d'arrêt
- 2 Mitigeur thermostatique
- 3 Soupape sanitaire 7 bar
- 4 Orifice de bouclage

- Corps : laiton qualité MS 63, traitement anti-corrosion
- Pression maximale de service : 10 bar
- Température maximale de service : 90 °C
- Orifices de raccordement : Ø 22 mm, bagues à olives
- Orifice soupape de sécurité : Ø ½ " (15 mm) pour joint torique
- Orifice évacuation soupape : Ø 16 mm
- Orifice circulation sanitaire : Ø ½ " (15 mm), bouchon fourni