

IDRO 110 NEW

REGULATION ENCASTREE PROCHE DE L'APPAREIL PILOTANT LA CHARGE ET DECHARGE DU BALLON ACCUMULATEUR INTEGRANT UN APPAREIL BOIS ET UNE CHAUDIERE

Fiche technique :


Alimentation : 230 V / 50 Hz

Fusible interne : T 3.15A

Thermostat de commande : Réglage 20 – 85 °

Sonde de température : Avec câble en silicone Mesure : 0° C / 99° C

Ecran en verre

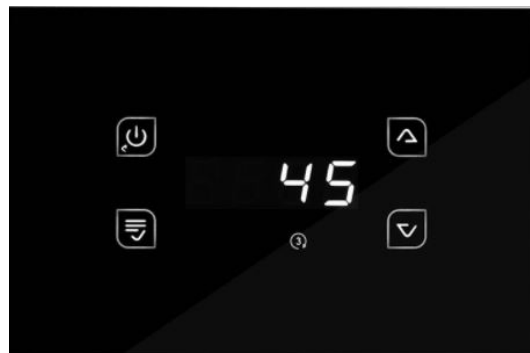

- pilotage du circulateur de chargement du ballon avec la sonde S1
- pilotage du circulateur du chauffage avec sonde S2 (différentiel de température S1. S2)
- pilotage sortie AUX contacts secs (chaudière) avec sonde S2




Kit comprenant :

- 1 régulation Idro 110
- 2 sondes NTC S1+S2
- 1 boîtier encastré
- 1 enjoliveur
- 1 doigt de gant Poêle
- 1 Soude PT 1000 S3

210,00 euros HT

Schéma Hydraulique

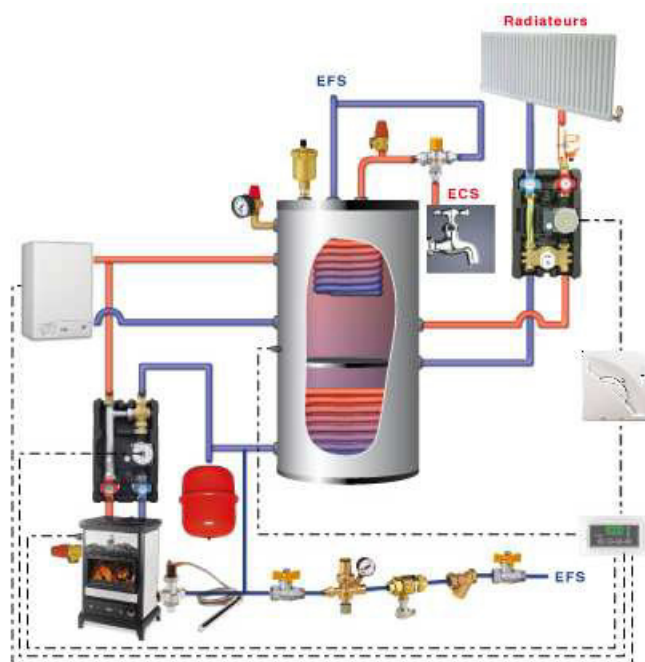

Fonctions disponibles :

Visualisation :

Sécurité :

Alarme - Fonction antigel – antiblocage de la pompe – test pompe

Accès menu utilisateur et installateur :

Paramètres hystérésis réglables

Accessoires

- Thermostat d'ambiance TA2

