


SOUPAPE DE SURETE THERMIQUE DOUBLE

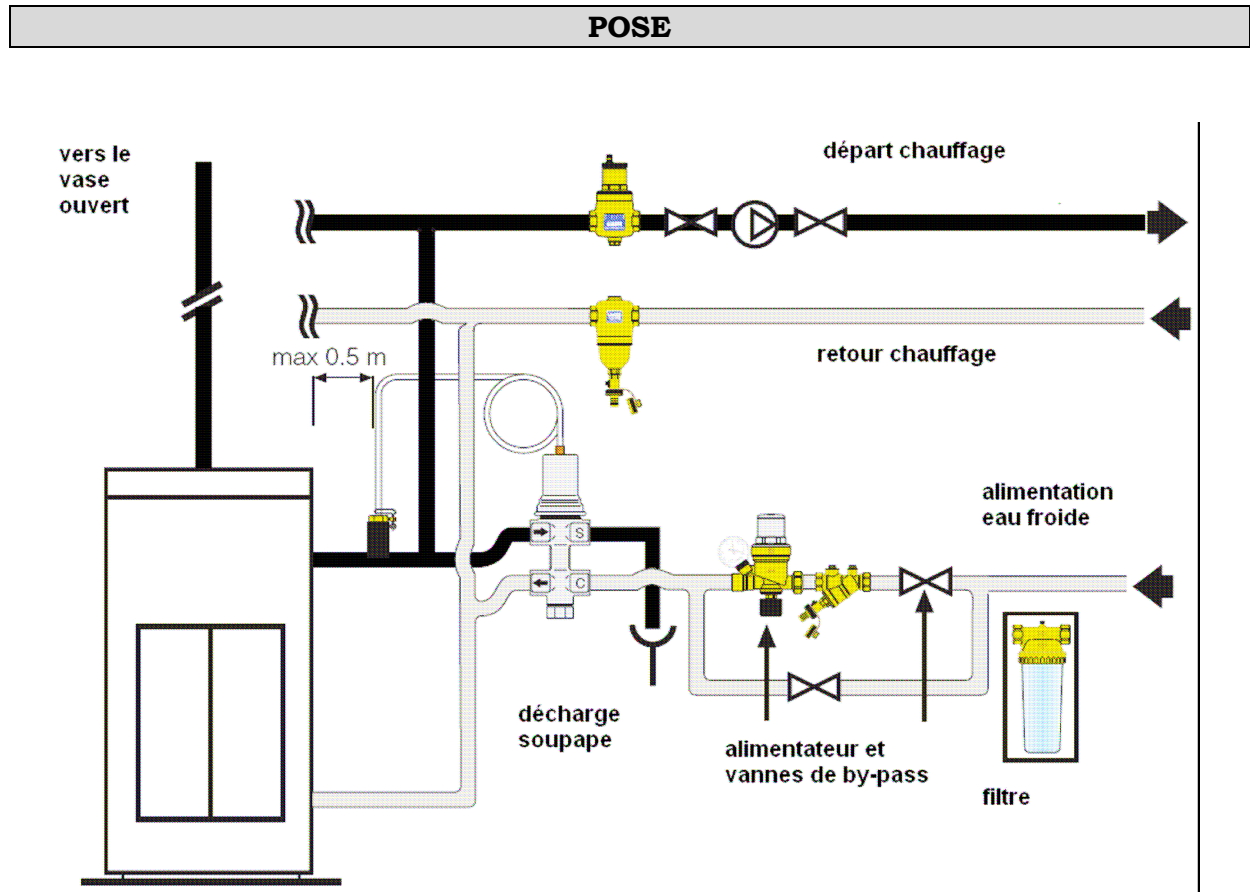

Un rinçage soigneux de l'installation est indispensable.

La soupape doit impérativement être au dessus des tuyauteries de départ ou de retour

Les vannes sur l'alimentation eau froide doivent être ouvertes.

La pose d'un dégazeur et d'un pot de décantation permet de maintenir un niveau de qualité de l'eau

dans l'installation de chauffage.

La pose d'un filtre à l'entrée de l'installation est vivement conseillée