

CONFIGURATION 2
MONTAGE HYDRAULIQUE AVEC UNE ZONE DE CHAUFFAGE DN 25
(VANNE 3 VOIES TETE MOTORISEE)


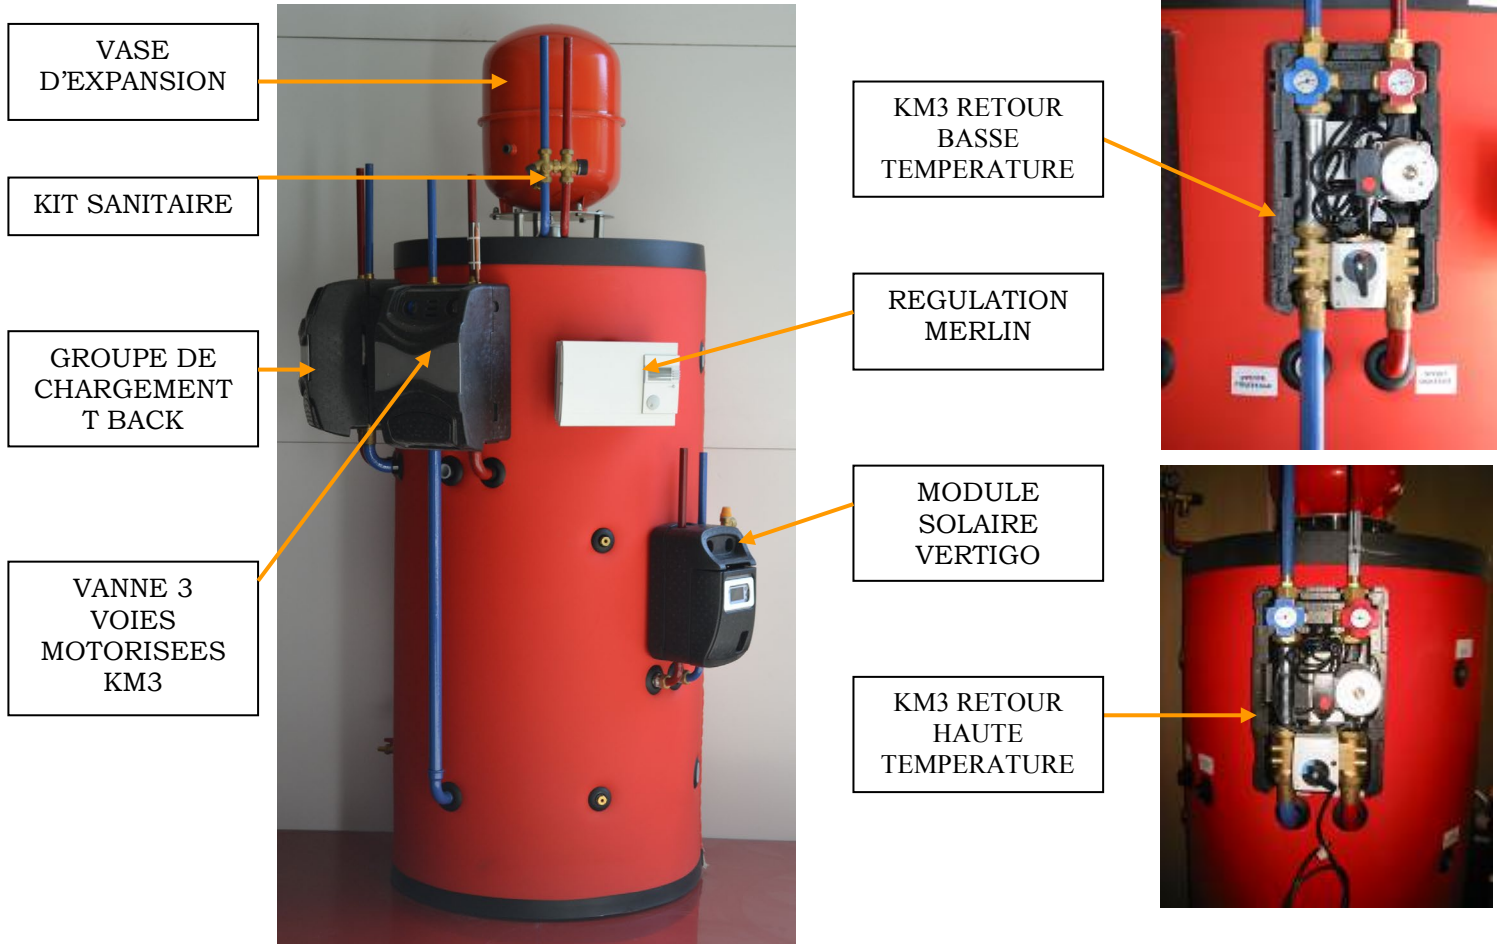


Schéma hydraulique correspondant à l'équipement du ballon



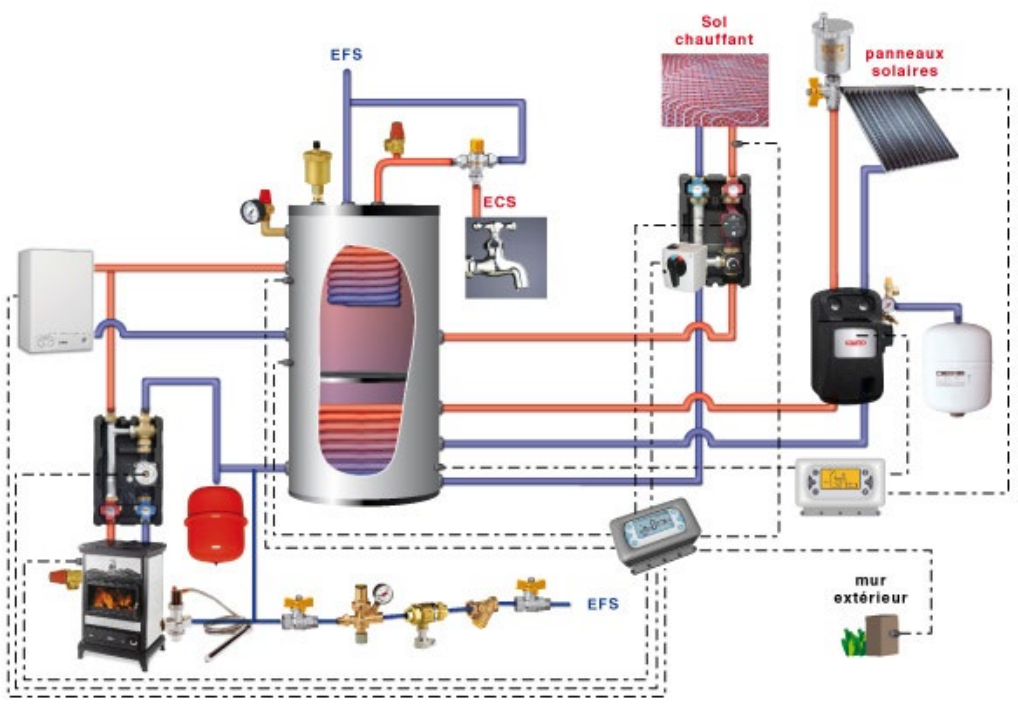

Il n'est de flammes sans passion

F9: 9F9B79G

BALLON MULTI ENERGIES ECO-COMPATIBLE
(selon configuration 2)

	Réf.		
BALLON 500 L (avec purgeur grand débit) (attention le serpentin sanitaire n'est pas inclus dans l'offre)			
Avec groupe de chargement : - T BACK PRO DN 25 - Kit de raccordement (2 coudes 90° + 2 écrous à sphère)			
Avec groupe de chauffage ⇒ 1 zone chauffage DN 25 (départ par le haut ou le bas à préciser) - Vanne 3 voies motorisées DN 25 KM3 avec moteur - Kit de raccordement retour haute température (2 coudes 90° + 2 écrous à sphère) - Kit de raccordement retour basse température (canne + 2 coudes 90 ° + 2 écrous à sphère)	49072755 r.h.t r.b.t		
Régulation : - Pilotage du système (hors solaire) avec CLIMA 500 comprenant : - 1 centrale CLIMA 500 - 1 sonde appareil bois - 2 sondes accumulateur - 1 sonde départ chauffage - 1 sonde extérieure - 2 doigts de gant	CLIMA 500		
Serpentin sanitaire en cuivre : STT 4 – 80 kW STT 5 – 100 kW Kit sanitaire : Mitigeur + soupape de sécurité + tube + raccord Kit solaire Doigt de gant 10 cm Thermomètre Groupe de sécurité 3.0 bar DN 20 + raccord Vase expansion tampon : Kit de fixation sur ballon Vase 50 litres + raccord rapide Bouchon mâle acier noir 1" ½ Vanne de vidange 1/2" + réduction acier 1" ½ - 1/2"	4000614 4000615 091434 211222000 211206093 512240200 V050		