



## CONFIGURATION 3 MONTAGE HYDRAULIQUE AVEC 2 ZONES DE CHAUFFAGE DN 25 VANNE 3 VOIES TETE THERMOSTATIQUE ET MOTORISEE



*Schéma hydraulique correspondant à l'équipement du ballon ci-dessus*

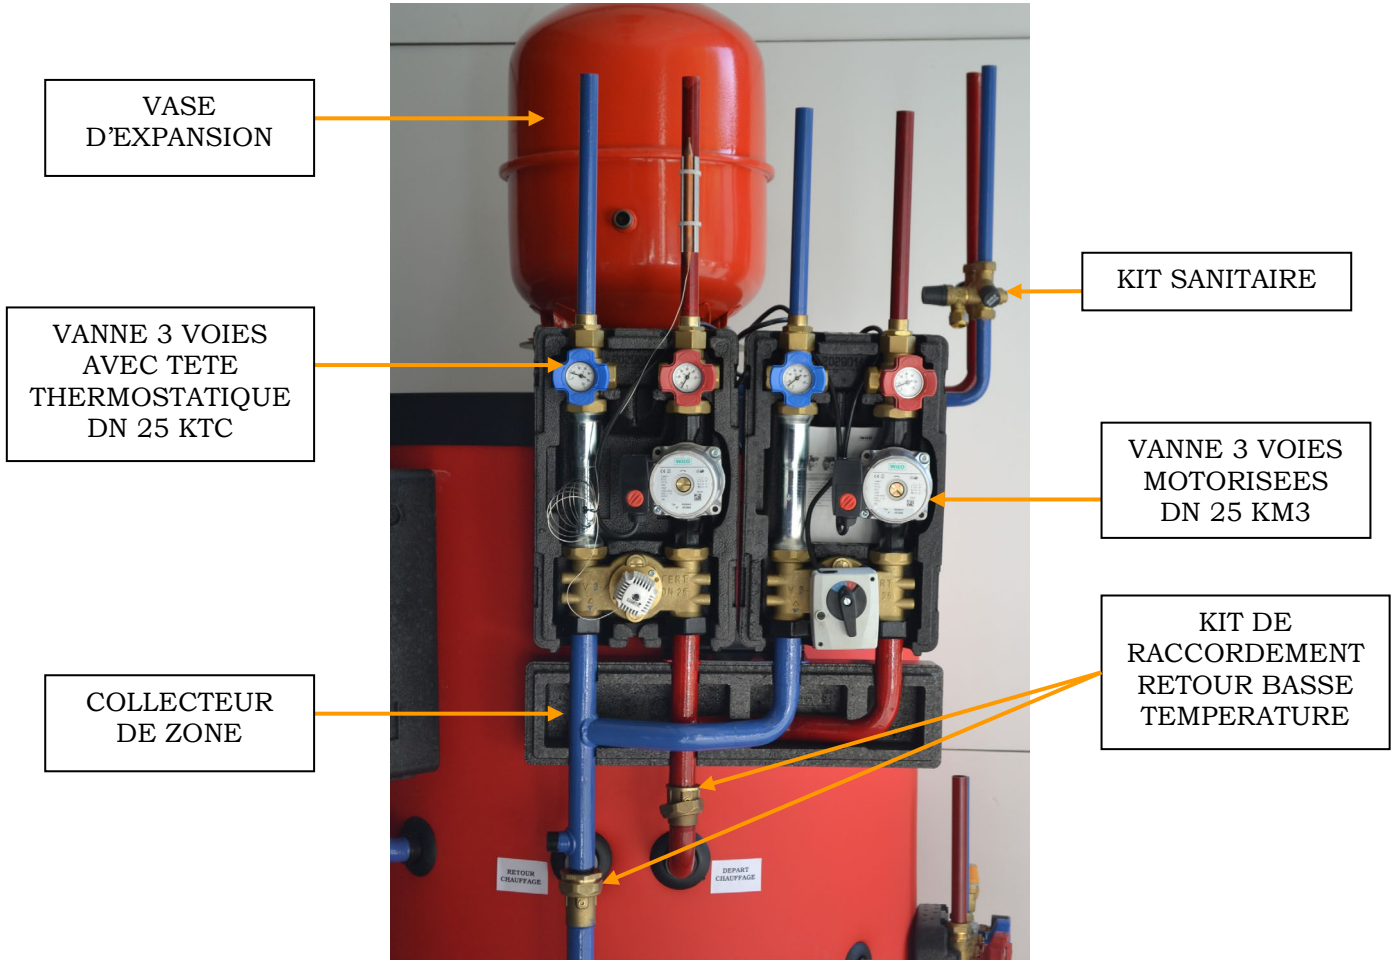

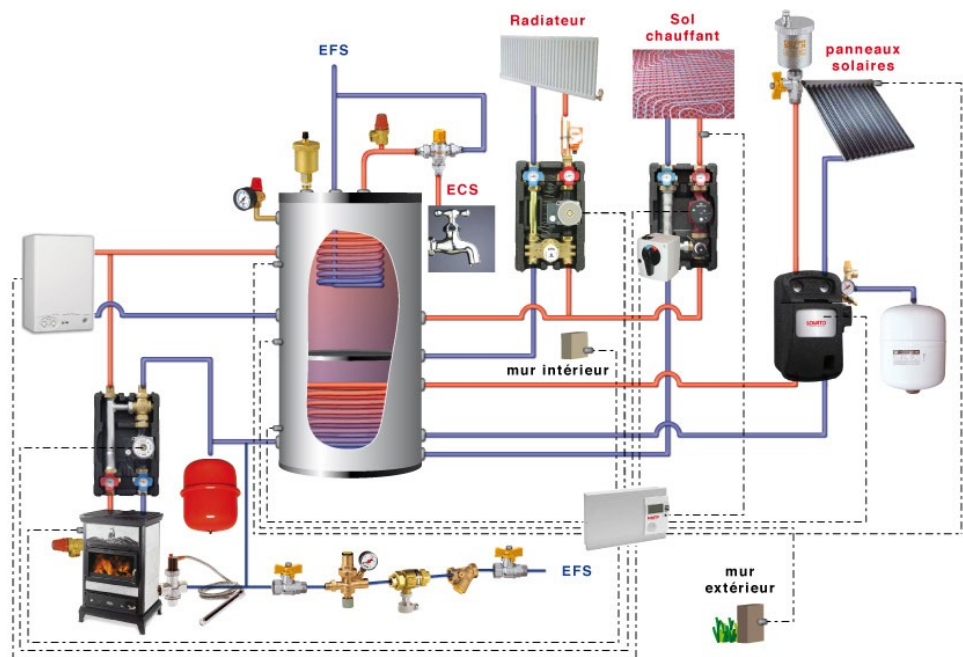

Il n'est de flammes sans passion

## REFERENCES

### **BALLON MULTI ENERGIES ECO-COMPATIBLE** **(selon configuration 3)**

	REF		
<b>BALLON 500 L</b> (avec purgeur grand débit) (attention le serpentin sanitaire n'est pas inclus dans l'offre)			
<b>Avec groupe de chargement :</b> - T BACK PRO DN 25 (Départ par le haut ou le par le bas à préciser) - Kit de raccordement (2 coudes 90° + 2 écrous à sphère)			
<b>Avec groupe de chauffage selon schéma 1</b> ⇒ 2 zones chauffage DN 25 départ par le haut 1 collecteur 2 zones : - Vanne 3 voies motorisée DN 25 KM3 avec moteur électrique - Vanne 3 voies avec tête thermostatique DN 25 KTC - Kit de raccordement retour haute température (2 coudes 90° + 2 écrous à sphère) - Kit de raccordement retour basse température (canne + 2 coudes 90° + 2 écrous à sphère)	COL2K 49072755 49073177 r.h.t. r.b.t.		
<b>Possibilité de raccorder 2 modules KM3 ou 2 modules KTC 125</b>			
<b>Régulation :</b>			<b>Sur devis</b>
Kit fixation régulation chauffage sur ballon (platine + écrou) <b>Serpentin sanitaire en cuivre :</b> STT 4 – 80 kW STT 5 – 100 kW	4000614 4000615		
<b>Kit sanitaire :</b> Mitigeur + soupape de sécurité + tube + raccord	091434		
<b>Kit solaire</b>			
<b>Doigt de gant 10 cm</b> Thermomètre Groupe de sécurité 3.0 bar DN 20	211211392 194985 512240200		
<b>Vase expansion tampon :</b> Kit de fixation sur ballon Vase 50 litres + raccord rapide	V 50		
<b>Bouchon mâle acier noir 1" ½</b> <b>Vanne de vidange 1/2" + réduction acier 1" ½ - 1/2"</b>			